

Neizolovani poljoprivredni objekti od lukovnih cevi

„Tunel” - strukture hale koje se najjednostavnije mogu postaviti na svetu. Struktura je proizvod francuske firme **Filclair**. Struktura omogućava ekonomičnu i brzu izgradnju zahvaljajući brzom montiranju i specijalnoj, izdrživoj tkanini.


Kod neke investicije za konstrukciju **nije potrebna građevinska dozvola konstrukciji!!!**

Tipični korisnički oblasti:

- skadištenje bale i ploda
- skladištenje mašine
- objekti za uzgoj živine, svinje (tovljenik), koze, ovca i goveda
- jednostavniji logistički i industrijski objekti

ABRICLAIR™

Zahvaljujući jednostavnoj Abricclair konstrukciji, univerzalan je i pogodan za zadovoljenje bilo kakve potrebe. Tri elemenata osnovne koncepcije su: lukovna noseća konstrukcija, spojeći krst i distancer.

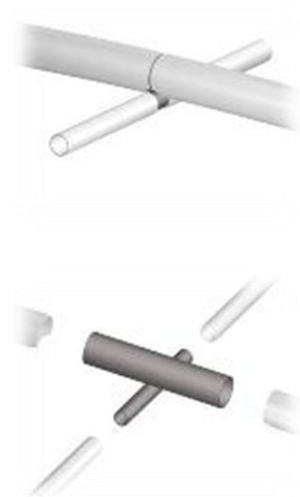

Lukovne konstrukcije i kružni čelični cev – distancer, su proizvedeni od najboljeg evropskog čelika (S 250 GD), i perfektno su optimizovani za otpornost. Cevi sa prečnikom od 60 i 32 mm i sa obe strane su pocinkovane.

Vrednost granice elastičnosti je garantovano 25 kN/mm.



Ovaj kvalitet je jedinstven na tržištu. Spojeci elemenata – spojni krst, koji povezuje ceve, proizvedena je varenjem sa visokom frekvencijom, koji umnozava moguće opterećenje te veze. Ovi nevidljivi varovi na unutrašnjoj strani osiguravaju dug vek trajanja tkanine.



Abriclair konstrukcije se mogu pokriti sa raznim vrstama zavoja.

Šator sa duplim kliznim vratima, sa vetrobranskom mrežom iznad vrata mogućnosti brzog montiranja, i dugom veku trajanja i univerzalnošću.

Abriclair tunelske hale su vodeći proizvodi na tržištu, proizvodi sa referencijom, zahvaljujući mogućnosti brzog montiranja, i dugom veku trajanja i univerzalnošću.

ABRICLAIR™	600	700	800	850	930	930	930
Visina grebena	2.74	2.79	3.18	3.23	3.51	4.01	4.51
Visina donjeg ravnog dela od tla	1.69	1.69	1.73	1.70	1.72	2.20	2.70
Visina ispod poprečnih spojnih cevi	-	2.55/1.95	2.65/2.00	2.82/2.00	2.95/2.24	3.45/2.74	3.95/3.84
Visina maksimalne tačke čeonog zida	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	3.00

NORDICLAIR™

Konstrukcija je otporna na ekstremno opterećenje snega i vetra.



Tehnički podaci:

NORDICLAIR™	800	1030
Visina grebena	3.96	4.76
Visina dužinski postavljene cevi	1.98	2.20
Visina širinski postavljene cevi	3.00 / 2.19	3.82 / 2.19
Visina trouglasto postavljenih cevi	2.50	2.92
Dimenzije duplih vrata	3.20 / 2.42	3.20 / 3.10

Korisni linkovi:

www.baticlair.com

www.altherm.hu

www.filclair.com

Alternconsult Energetsko savetovanje, istraživanje - razvoj Doo.

6800 Hódmezővásárhely, Kertész köz 1/B
Tel.: 62/533-227 Fax: 62/533-228
Mobil:+36-30-9551-317
Web: www.alternconsult.hu
E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu